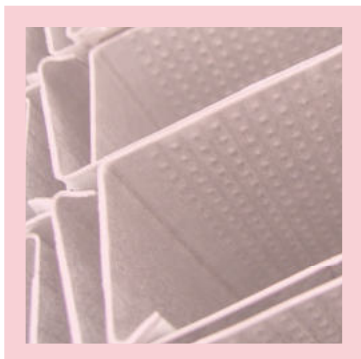
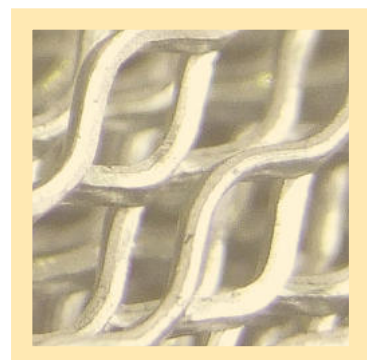
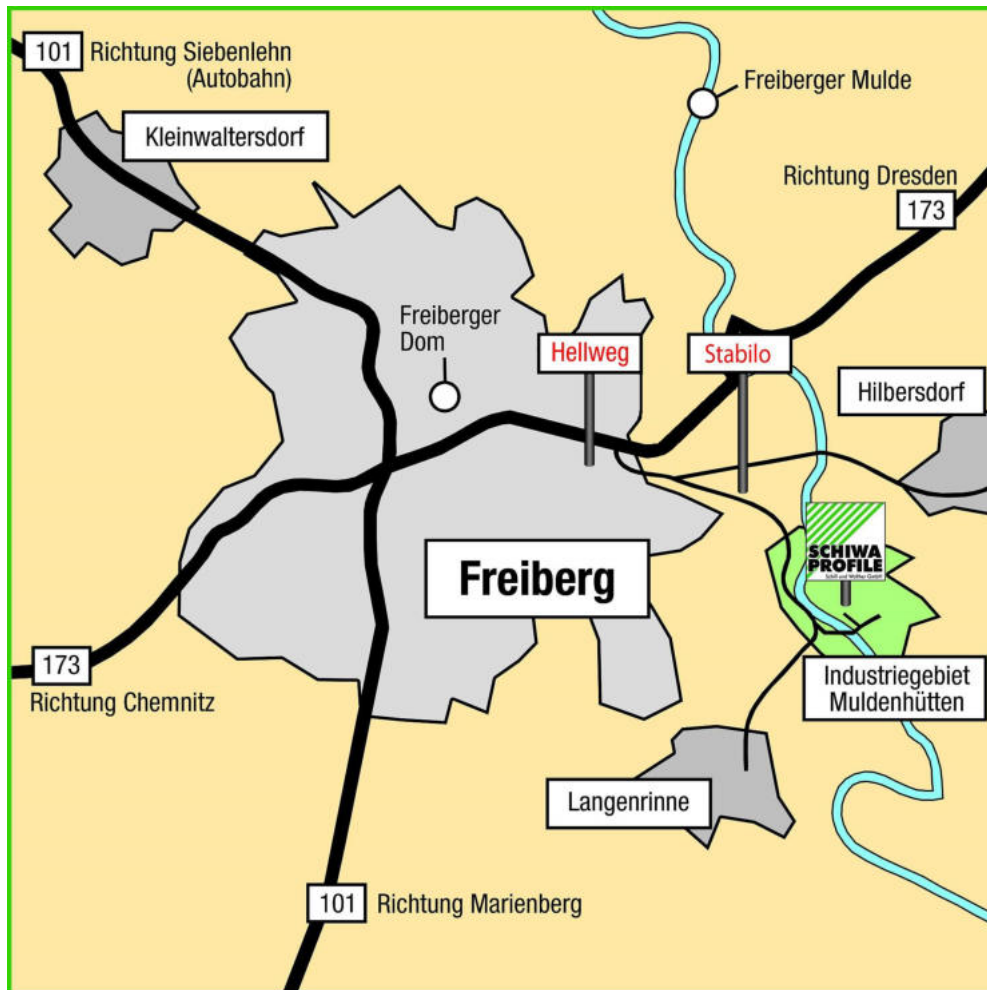




Trockenbauprofile 2026


Ausgabe XX





Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis nach Seitenzahlen	4
Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern	5
Profile und Zubehör für Wandsysteme	6-9
Kantenprofile	10-12
Abschlussprofile für Gipskartonplatten	13-14
Einfassprofile für Gipskartonplatten	14-15
Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten	16-22
Verlegehinweise für CD-Profile und Zubehör nach DIN 18182	23
Beschreibung für die Verlegung von CD-Profilen und Zubehör nach DIN 18182	24
Montagetabelle nach DIN 18181	25
Aufbauanleitung für Vorsatzschalen und Metallständerwände	26
Montagetabelle nach DIN 18168 / DIN 18181 (geschraubte Ausführung)	27
Konstruktionsübersicht und Massenermittlung nach DIN 4103 Teil 1 / DIN 18183	28
Schalldämmrichtwerte für Standardprofile	29
Allgemeine Geschäftsbedingungen	30-31







Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
Profile und Zubehör für den Trockenbau		80260		1255		96200	
72400		80275		1256		94100	
72260		80300		1257		94140	
72300		80325		1258		94240	
74260		80350		1259		95010	
74300		80375		1260		95020	
74400		80400		1250	14	95030	
75260	6	80450		1251		95040	
75300		80500		1252		95050	
75400		80600		9289		95060	
52400		81260	8	9290		95070	21
54400		81275		9291		95080	
71300		81300		9293		95090	
71400		81325		9295		95100	
51300		81350				95110	
70119		81375		9501		95120	
70260		81400		1261		95130	
70310		81450		2261		95140	
70400		81500		1262		95150	
76250		81600		2262		92100	
76260		82260		1263	15	96300	
76275		82275		1264		90125	
76300		8236		1265		90250	
76325				2265		90375	
76350		83710		2266		90500	22
76375		91030		2267		90750	
76400		91050	9	2268		91000	
76450		91070		2269		91250	
76500		91095		2270		91500	
76600		92050				83600	
78250		92051		71300			
78260		92075		71400			
78275		92076		51300	16		
78300	7			70119			
78325		9296		70260			
78350		3269	10	70310			
78375		3272		70400			
78400		3275		9250			
78450		3271					
78500				9252			
78600		3276		83100	17		
79250		3279	11	83100/H			
79260		1279		83100/H-W			
79275		1278		83101			
79300							
79325		1281		83200	18		
79350		1282		83300			
79375		9279	12	84100			
79400		9270					
79450		4279		87100	19		
79500				88100			
79600		1234		97200			
		1233					
		1236		85100/H			
		2236	13	86100	20		
		1237		86100H			
		1238		86200			
		2238		83501			
		1239		83503			
		1244		96100			
		1245					

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
1233	13	51300	16	80275	8	92050	9
1234	13	52400	6	80300	8	92051	9
1236	13	54400	6	80325	8	92075	9
1237	13	70119	7	80350	8	92076	9
1238	13	70119	16	80375	8	92100	21
1239	13	70260	7	80400	8	94100	21
1244	13	70260	16	80450	8	94140	21
1245	13	70310	7	80500	8	94240	21
1250	14	70310	16	80600	8	95010	21
1251	14	70400	7	81260	8	95020	21
1252	14	70400	16	81275	8	95030	21
1255	14	71300	6	81300	8	95040	21
1256	14	71300	16	81325	8	95050	21
1257	14	71400	6	91350	8	95060	21
1258	14	71400	16	91375	8	95070	21
1259	14	72260	6	91400	8	95080	21
1260	14	72300	6	81450	8	95090	21
1261	15	72400	6	81500	8	95100	21
1262	15	74260	6	81600	8	95110	21
1263	15	74300	6	82260	8	95120	21
1264	15	74400	6	82275	8	95130	21
1265	15	75260	6	82300	8	95140	21
1278	11	75300	6	82325	8	95150	21
1279	11	75400	6	82350	8	96100	20
1281	12	76250	7	82375	8	96200	21
1282	12	76260	7	82400	8	96300	22
2236	13	76275	7	82450	8	97200	19
2238	13	76300	7	82500	8		
2244	13	76325	7	82600	8		
2261	15	76350	7	83100	17		
2262	15	76375	7	83100/H	17		
2263	15	76400	7	83100/H-W	17		
2265	15	76450	7	83101	17		
2266	15	76500	7	83200	18		
2267	15	76600	7	83300	18		
2268	15	78250	7	83501	20		
2269	15	78260	7	83503	20		
2270	15	78275	7	83600	22		
3269	10	78300	7	83710	9		
3271	10	78325	7	84100	18		
3272	10	78350	7	85100/H	20		
3275	10	78375	7	86100	20		
3276	11	78400	7	86100H	20		
3279	11	78450	7	86200	20		
4279	12	78500	7	87100	19		
9250	16	78600	7	88100	19		
9252	17	79250	7	90125	22		
9255	8	79260	7	90250	22		
9270	12	79275	7	90375	22		
9279	12	79300	7	90500	22		
9289	14	79325	7	90750	22		
9290	14	79350	7	9100	22		
9291	14	79375	7	91250	22		
9293	14	79400	7	91500	22		
9295	14	79450	7	91030	9		
9296	10	79500	7	91050	9		
9501	15	79600	7	91070	9		
51300	6	80260	8	91095	9		

Artikelgruppe 08

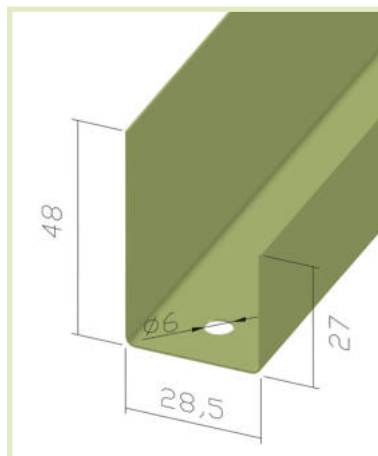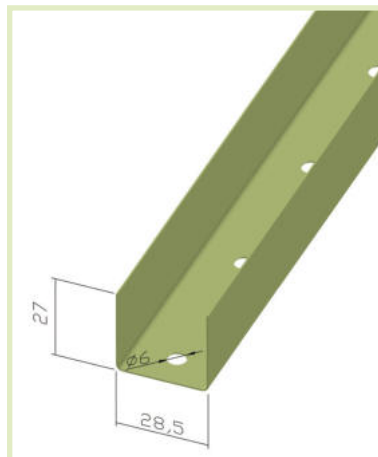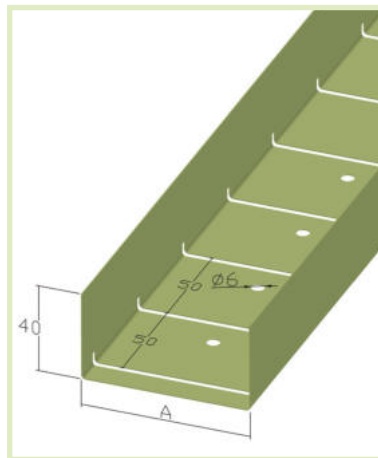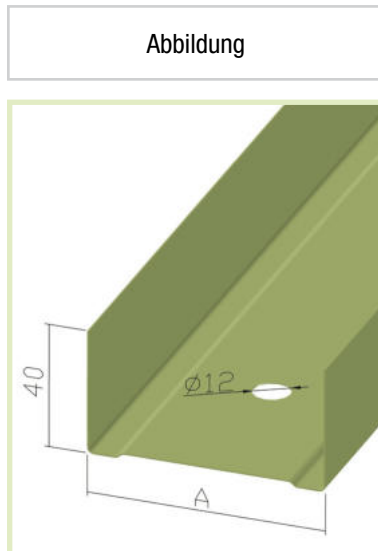Profile und Zubehör für Wandsysteme



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund	VE Stäbe je Großbund
U-Wandprofil verzinkt UW 50 x 40 x 0,6 Gewicht: 0,60 kg/lfm.	72260	260	8	144
	72300	300		
	72400	400		
U-Wandprofil verzinkt UW 75 x 40 x 0,6 Gewicht: 0,72 kg/lfm.	74260	260	8	144
	74300	300		
	74400	400		
U-Wandprofil verzinkt UW 100 x 40 x 0,6 Gewicht: 0,83 kg/lfm.	75260	260	8	120
	75300	300		
	75400	400		
Andere Längen auf Anfrage. Dies gilt für alle Artikel.				



U-Wandprofil verzinkt UW 50 x 40 x 0,6 Gewicht: 0,56 kg/lfm.	52400	400	8	144
U-Wandprofil verzinkt UW 75 x 40 x 0,6 Gewicht: 0,67 kg/lfm.	54400	400	8	144
Vorgestanzt für Rundwände				


U-Deckenprofil verzinkt UD 28 x 27 x 0,6 Gewicht: 0,38 kg/lfm.	71300	300	12	144
U-Deckenprofil verzinkt UD 28 x 27 x 0,6 Gewicht: 0,38 kg/lfm.	71400	400	12	144

U-Deckenprofil verzinkt UD 48 x 28,5 x 27 x 0,6 Gewicht: 0,47 kg/lfm.	51300	300	16	144

Artikelgruppe 08

Profile und Zubehör für Wandsysteme

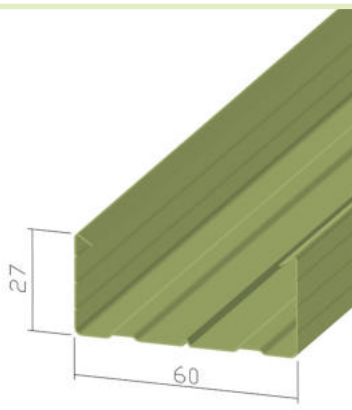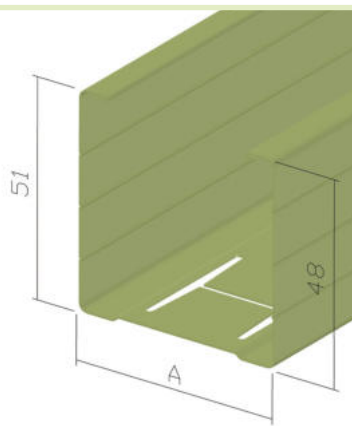Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund	VE Stäbe je Großbund
	CD-Profil verzinkt	70119	119	12	144
	CD 60 x 27 x 0,6 S	70260	260		
	CD 60 x 27 x 0,6 R	70310	310		
	Gewicht 0,58 Kg/lfm.	70400	400		
	CD 60 x 27 x 0,6 S mit spitzer Einhängelasche, oder CD 60 x 27 x 0,6 R mit runder. Bei Bestellung bitte mit angeben.				
	C-Ständerprofil verzinkt CW 50 x 50 x 0,6 Gewicht: 0,72 kg/lfm.	76250	250	8	144
		76260	260		
		76275	275		
		76300	300		
		76325	325		
		76350	350		
		76375	375		
		76400	400		
		76450	450		
		76500	500		
		76600	600		
	C-Ständerprofil verzinkt CW 75 x 50 x 0,6 Gewicht: 0,83 kg/lfm.	78250	250	8	144
		78260	260		
		78275	275		
		78300	300		
		78325	325		
		78350	350		
		78375	375		
		78400	400		
		78450	450		
		78500	500		
		78600	600		
	C-Ständerprofil verzinkt CW 100 x 50 x 0,6 Gewicht: 0,95 kg/lfm.	79250	250	8	120
		79260	260		
		79275	275		
		79300	300		
		79325	325		
		79350	350		
		79375	375		
		79400	400		
		79450	450		
		79500	500		
		79600	600		

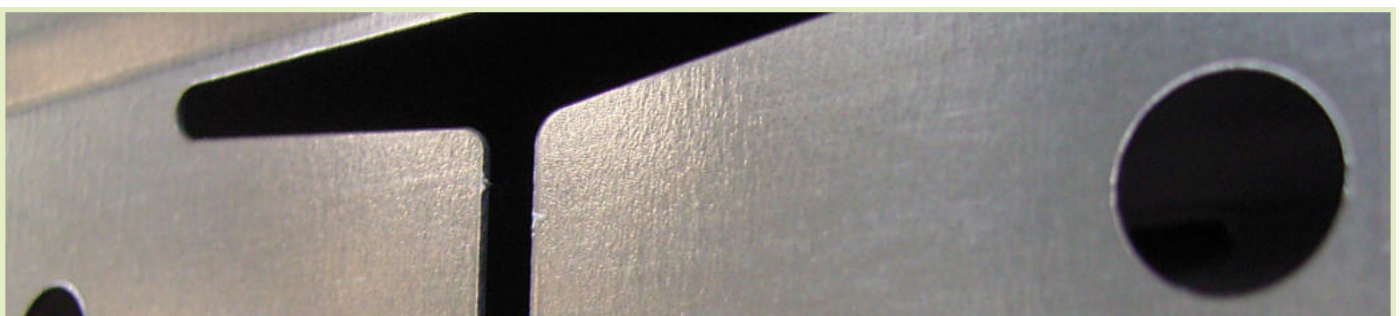


Artikelgruppe 08

Profile und Zubehör für Wandsysteme

Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
	U-Aussteifungsprofil verzinkt UA 50 x 40 x 2,0 Gewicht: 1,8 kg/lfm.	80260	260	4
		80275	275	
		80300	300	
		80325	325	
		80350	350	
		80375	375	
		80400	400	
	U-Aussteifungsprofil verzinkt UA 75 x 40 x 2,0 Gewicht: 2,3 kg/lfm.	81260	260	4
		81275	275	
		81300	300	
		81325	325	
		81350	350	
		81375	375	
		81400	400	
	U-Aussteifungsprofil verzinkt UA 100 x 40 x 2,0 Gewicht: 2,7 kg/lfm.	82260	260	4
		82275	275	
		82300	300	
		82325	325	
		82350	350	
		82375	375	
		82400	400	
	U-Aussteifungsprofil verzinkt UA 100 x 40 x 2,0 Gewicht: 2,7 kg/lfm.	82450	450	4
		82500	500	
		82600	600	

Artikelgruppe 05


Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund	VE Stäbe je Großbund
	Trockenbauhuthprofil Wand verzinkt Materialstärke: 0,6 mm Gewicht: 0,41 kg/lfm.	9255	230	10	200
			400		

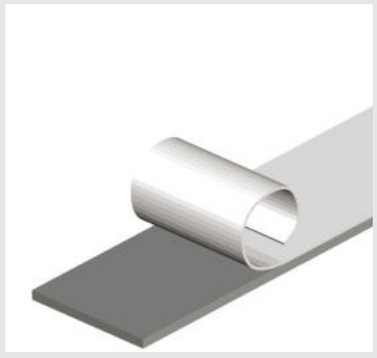Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Breite in mm	Stück je VE
	Dämmstreifen für UW-Profile 3 mm stark, einseitig selbstklebend, 30 m pro Rolle	91030 91050 91070 91095	30 50 70 95	20 Rollen 12 Rollen 8 Rollen 6 Rollen
	Anschlusswinkel für UA 50 x 40 x 2,0 Gewicht: 9,0 kg/Krt.	92050	78	100
	Montageset für UA 50 x 40 x 2,0 Gewicht: 0,4 kg/Krt.	92051	78	4
	Anschlusswinkel für UA 75 x 40 x 2,0 und UA 100 x 40 x 2,0 Gewicht: 10,5 kg/Krt.	92075	78	50
	Montageset für UA 75 x 40 x 2,0 und UA 100 x 40 x 2,0 Gewicht: 0,5 kg/Krt.	92076	78	4
	Zargensatz M 8 x 19 Stahl verzinkt Gewicht: 1,9 kg/Krt.	83710	-	100

Artikelgruppe 05

Kantenprofile

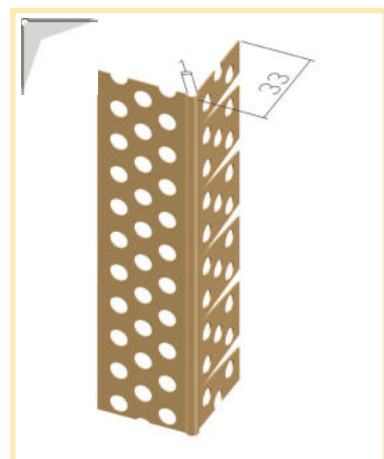
Abbildung



Werkstoff	Putzdicke in mm	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
-----------	-----------------	----------	-------------	------------------


Hart-PVC (weiß)	1	9296	300	25
-----------------	---	------	-----	----

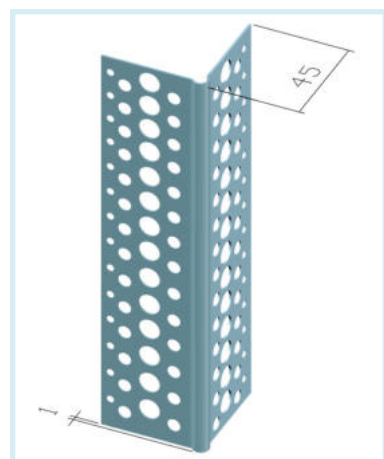Bitte fordern Sie auch unseren Hauptkatalog „Putzprofile“ an.




Aluminium	1	3269	250/300	25
-----------	---	------	---------	----

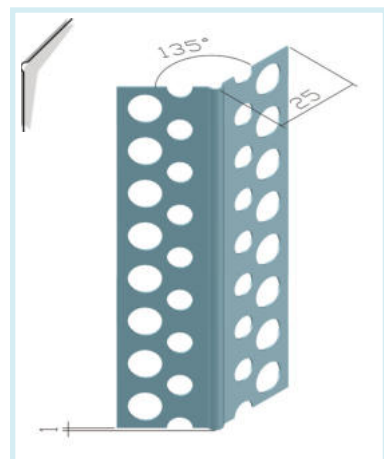Kantenprofil mit längerem Einputzschenkel zur Erhöhung der Stabilität und Vermeidung von Rißbildungen im Kantenbereich



Aluminium	1	3272	250/300	50
-----------	---	------	---------	----

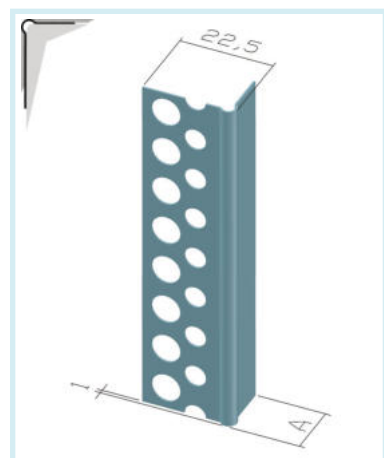

Aluminium	1	3275	250/300	50
Aluminium	1	3271	250/300	50

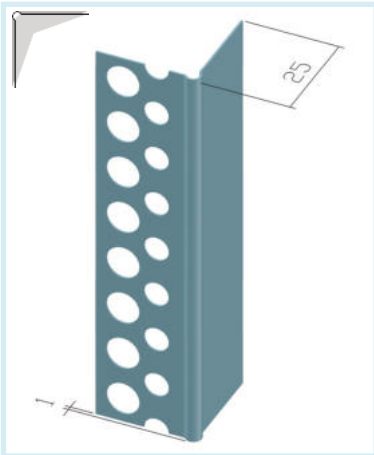
Schenkelmaß A:

Art. 3275 = 13,5 mm
Art. 3271 = 10,5 mm

Artikelgruppe 05



Kantenprofile

Abbildung



Werkstoff	Putzdicke in mm	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
-----------	-----------------	----------	-------------	------------------


Aluminium	1	3276	250/300	50
-----------	---	------	---------	----

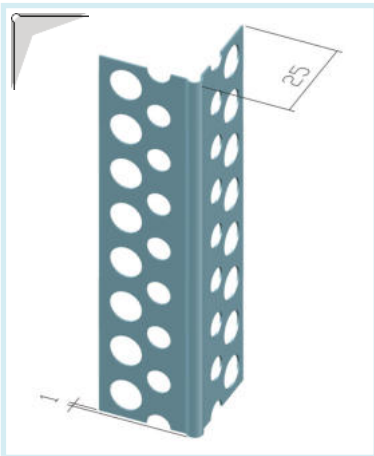

Aluminium	1	3279	200/250/300	50
-----------	---	------	-------------	----


sendzimir-verzinktes Stahlblech	1	1279	250/300	25
---------------------------------	---	------	---------	----

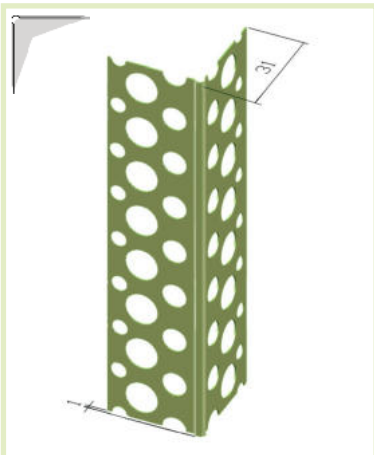Artikel auch mit Prickelung zur besseren Haftung verfügbar.
Bei Bestellung bitte mit angeben.



sendzimir-verzinktes Stahlblech	1	1278	250/300	25
---------------------------------	---	------	---------	----

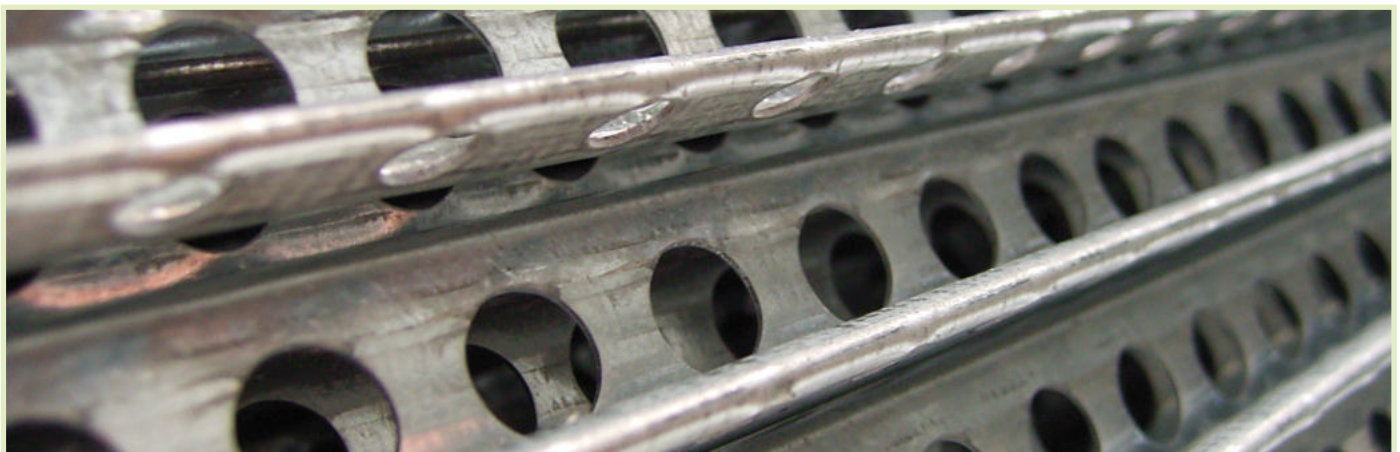
Artikel auch mit Prickelung zur besseren Haftung verfügbar.
Bei Bestellung bitte mit angeben.



Artikelgruppe 05

Kantenprofile

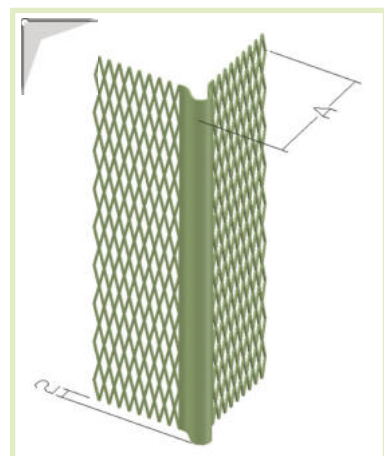Abbildung




Werkstoff	Putzdicke in mm	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
-----------	-----------------	----------	-------------	------------------


sendzimir-verzinktes Stahlblech	2	1281	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	2	1282	250/300	25

Schenkelmaß A:

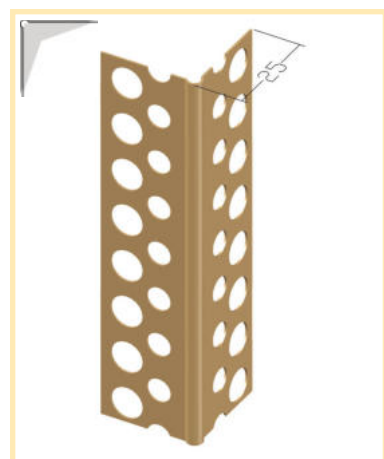Art. 1281 = 27 mm
Art. 1282 = 31 mm




Hart-PVC	1	9279	250	25
----------	---	------	-----	----

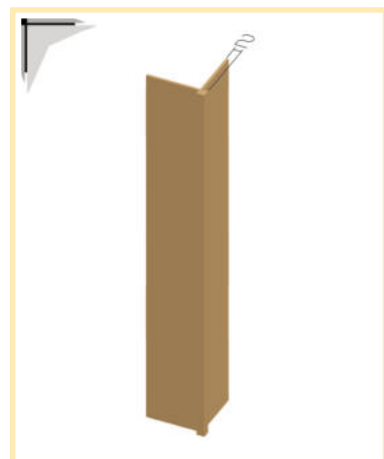

Hart-PVC	2	9270	260	60
----------	---	------	-----	----

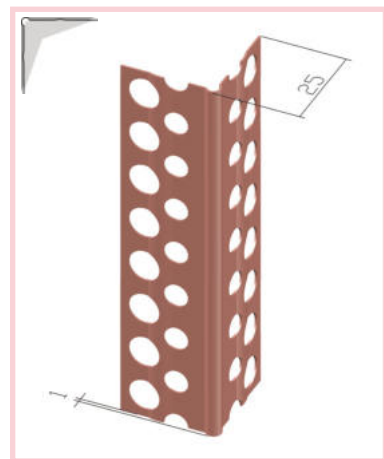Einsatz des Tapetenkantenprofiles für dicke Tapeten (z.B.: Strukturtapeten) zur Ausbildung exakter Kanten und zum Schutz Selbiger.




Edelstahl	1	4279	250	25
-----------	---	------	-----	----

Artikelgruppe 05

Abschlussprofile für Gipskartonplatten

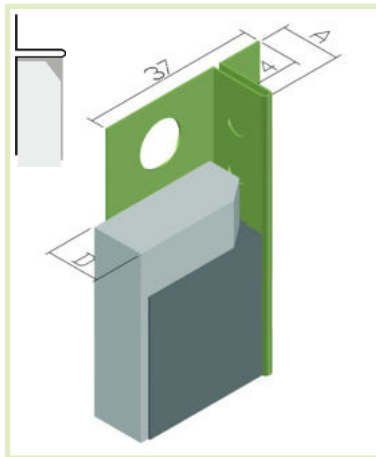
Abbildung



Werkstoff	GK-Plattenstärke D (+ 1,5 mm = Maß A)	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
-----------	--	----------	-------------	---------------------


sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1234	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1233	250/300	15

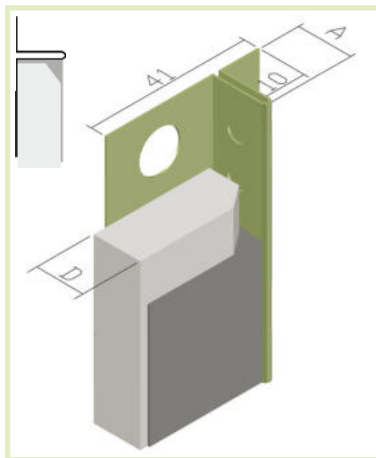Schattenfugenschenkel: 4 mm




sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1236	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	12,5	2236	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1237	250/300	15

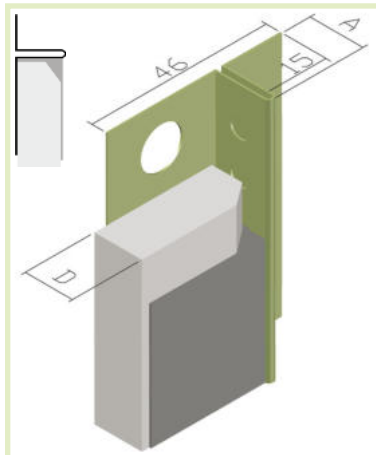Schattenfugenschenkel: 10 mm



sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1238	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	12,5	2238	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1239	250/300	15


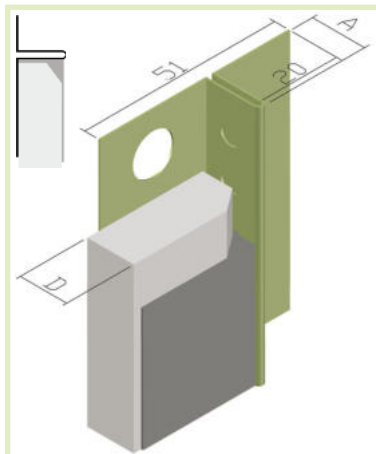
Schattenfugenschenkel: 15 mm



sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1244	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	12,5	2244	250/300	15
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1245	250/300	15


Schattenfugenschenkel: 20 mm

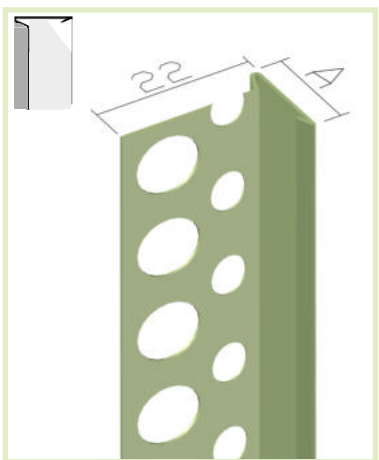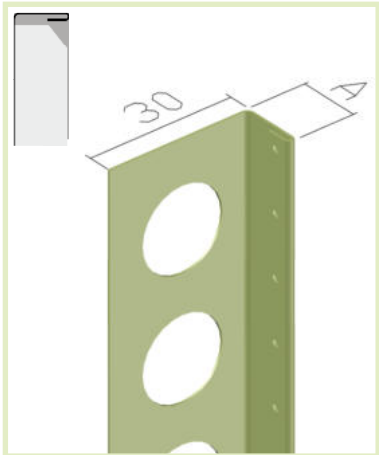Abbildung




Werkstoff	GK-Plattenstärke D (+ 1,5 mm=Maß A)	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
sendzimir-verzinktes Stahlblech	9,5	1255	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1256	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1257	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	18	1258	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	20	1259	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	25	1260	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1250	250/275	20
sendzimir-verzinktes Stahlblech	25	1251	250/275	20
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1252	250/275	20

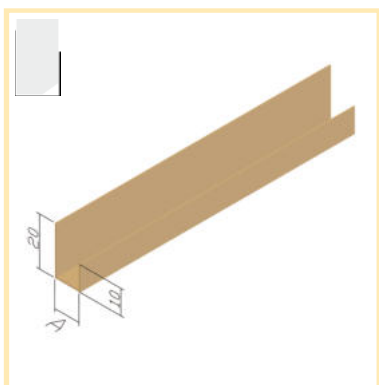Artikelgruppe 05



Einfassprofile für Gipskartonplatten

Hart-PVC mit selbstklebendem Schaumband und Schutzlippe	12,5	9289	250/300	50
Hart-PVC mit selbstklebendem Schaumband	12,5	9290	250	50
Hart-PVC	12,5	9291	250/300	50
Hart-PVC	9,5	9293	250	50

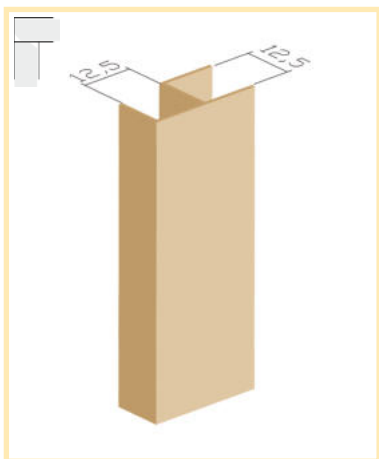


Hart-PVC	12,5	9295	250	25
PVC-Einfassprofil für Gipskartonplatten				



Artikelgruppe 05

Einfassprofile für Gipskartonplatten

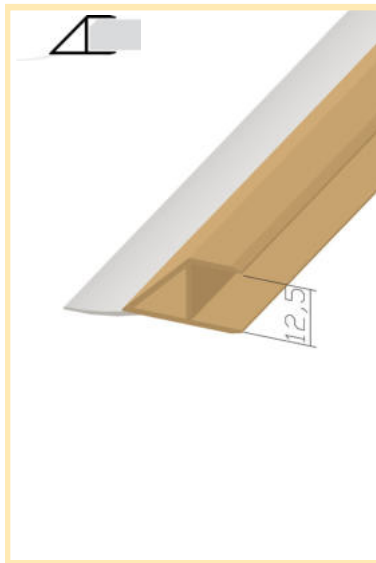
Abbildung



Werkstoff	GK-Plattenst. A in mm	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund
Hart-PVC	12,5	9501	253	50

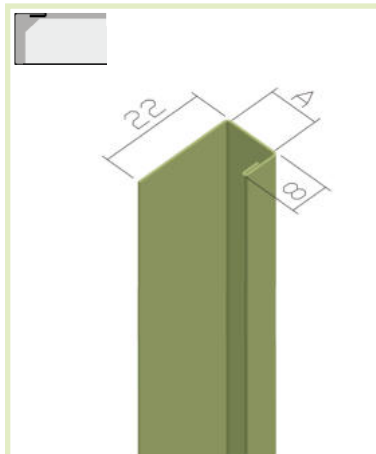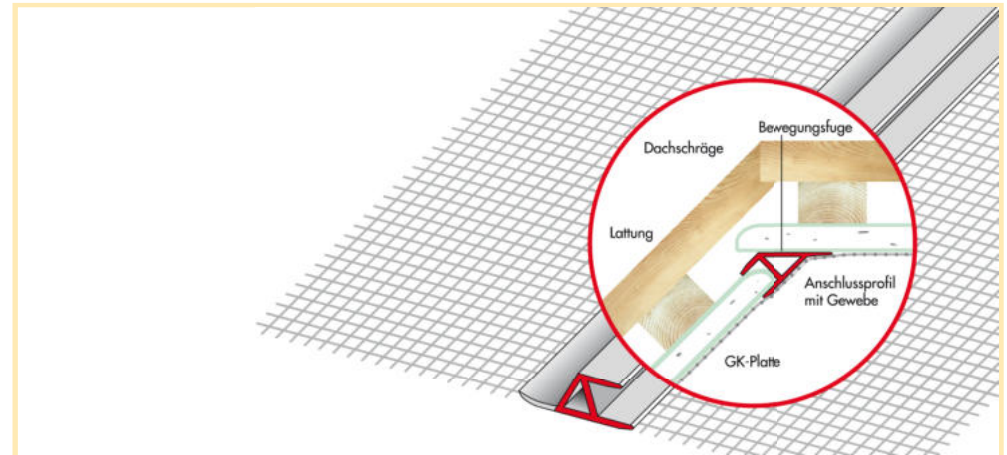





sendzimir-verzinktes Stahlblech	9,5	1261	250	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	9,5	2261	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	12,5	1262	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	12,5	2262	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	15	1263	250	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	15	2263	250/300	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	18	1264	250	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech	20	1265	250	25
sendzimir-verzinktes Stahlblech polyesterlackbeschichtet	20	2265	300	25

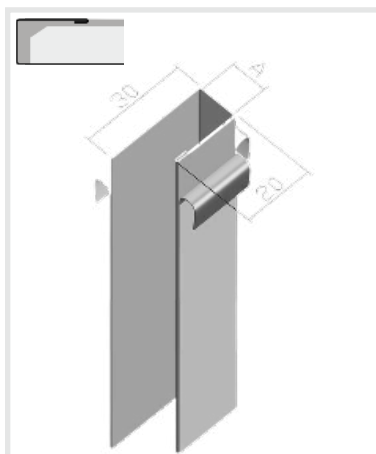

sendzimir-verzinktes Stahlblech, Polyack (weiß) mit Schutzfolie	9,5	2266	300	36
sendzimir-verzinktes Stahlblech, Polyack (weiß) mit Schutzfolie	12,5	2267	300	36
sendzimir-verzinktes Stahlblech, Polyack (weiß) mit Schutzfolie	15	2268	300	36
sendzimir-verzinktes Stahlblech, Polyack (weiß) mit Schutzfolie	18	2269	300	36
sendzimir-verzinktes Stahlblech, Polyack (weiß) mit Schutzfolie	20	2270	300	36


Artikelgruppe 08

Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten

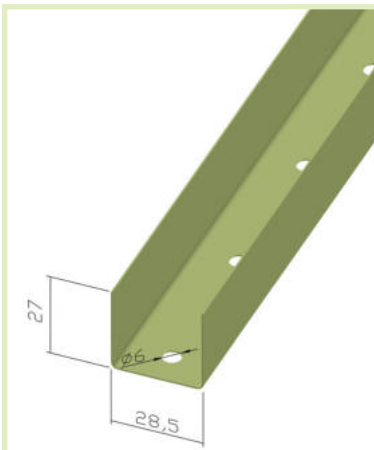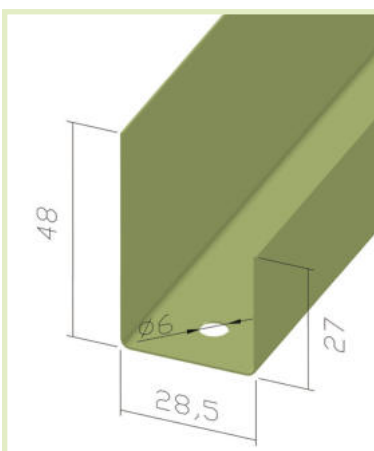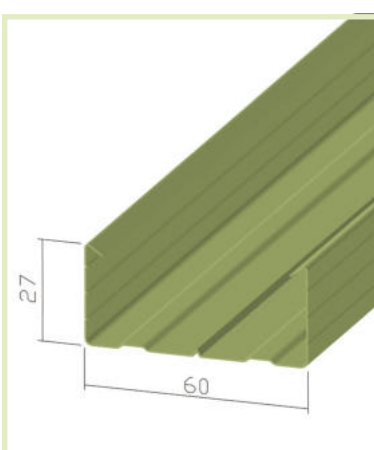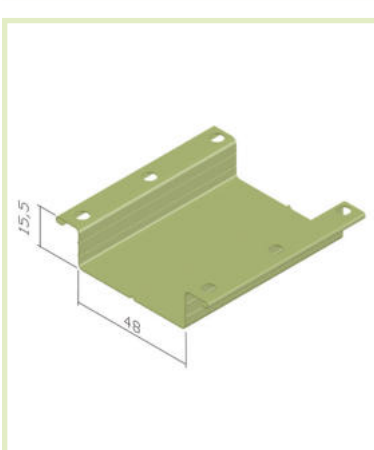Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund	VE Stäbe je Großbund
	U-Deckenprofil verzinkt UD 28 x 27 x 0,6 Gewicht: 0,38 kg/lfm.	71300 71400	300 400	12	144
	U-Deckenprofil verzinkt UD 48 x 28 x 27 x 0,6 Gewicht: 0,47 kg/lfm.	51300	300	16	144
	CD-Profil verzinkt CD 60 x 27 x 0,6 S Gewicht: 0,58 kg/lfm.	70119 70260 70310 70400	119 260 310 400	12	144
CD 60 x 27 x 0,6 S besitzt eine spitze Einhängelasche. CD 60 x 27 x 0,6 R mit runder Einhängelasche kann auf Anfrage geliefert werden.					
	Trockenbauhutprofil Decke verzinkt Gewicht: 0,49 kg/lfm.	9250	230/400	10	200

Artikelgruppe 08

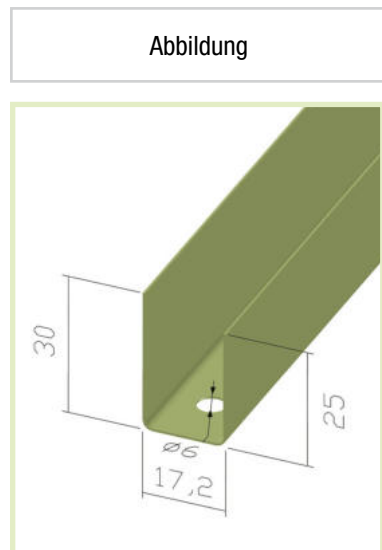Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in cm	VE Stäbe je Bund	VE Stäbe je Großbund
Einfassprofil für Deckenhutprofil verzinkt Gewicht: 0,33 kg/lfm.	9252	300	12	144


Artikelgruppe 08/1



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
Ankerschnellabhänger für CD-60 , verzinkt Gewicht: 2,2 kg/Krt.	83100	80	100	-



Schnellabhänger 90° abgewinkelt für Holzlatten verzinkt, Gewicht: 2,6 kg/Krt.				
gerade	83100/H	90	100	-
90° abgewinkelt	83100/H-W	90	100	-

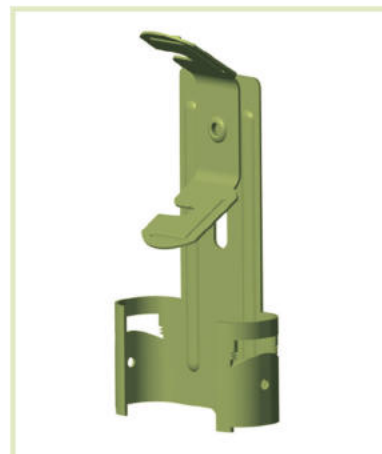

Schnellabhänger für CD-60 mit Spezialspannfeder , verzinkt, Gewicht: 5,6 kg/Krt.	83101	100	100	-

Artikelgruppe 08/1

Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten

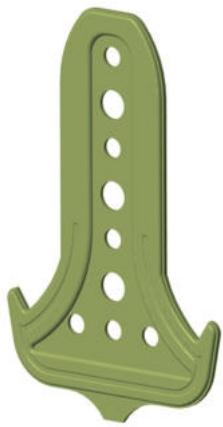
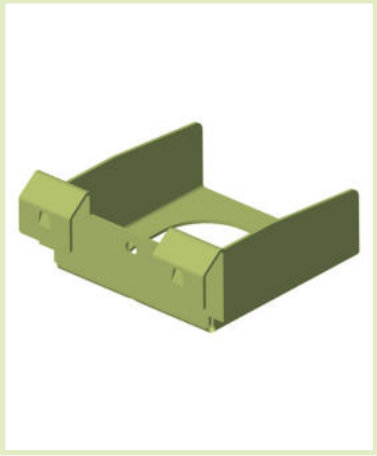
Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
	Schlitzbandhänger für CD-60 , verzinkt Gewicht: 2,2 kg/Krt.	83200	90	100	-
	Schlitzband 18 x 1,0 mm, verzinkt auf Rollen je 50 m Gewicht: 5,0 kg/Krt.	83300	-	1	-
	Ankerwinkel für CD-60, verzinkt Gewicht: 1,2 kg/Krt.	84100	-	100	-


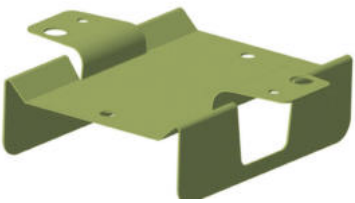


Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
	Kreuzverbinder für CD-60, verzinkt Gewicht: 3,6 kg/Krt.	87100	-	100	-
	Längsverbinder für CD-60, verzinkt Gewicht: 2,9 kg/Krt.	88100	-	100	-
	Verbindungsschuh für Decken C-Profile Gewicht: 5,3 kg/Krt.	97200	-	100	-

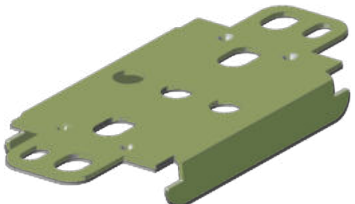

Artikelgruppe 08/1

Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten


Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
	Direktabhänger für CD-60, gestreckt Gewicht: 3,0 kg/Krt.	85100	65	100	-
	Direktabhänger für Holzlattung Gewicht: 3,0 kg/Krt.	85100H	65	100	-
	Direktabhänger für CD-60, gestreckt Gewicht: 4,7 kg/Krt.	86100	125	100	-
	Direktabhänger für Holzlattung Gewicht: 7,3 kg/Krt.	86200	200	100	-
	Direktabhänger für Holzlattung Gewicht: 4,7 kg/Krt.	86100H	125	100	-
	Direktabhänger für CD-60, verzinkt Schienenläufer Gewicht: 3,8 kg/Krt.	83501	75	100	-
	Direktabhänger Klick fix für CD-60, verzinkt Gewicht: 2,6 kg/Krt.	83503	92	100	-
	Nonius-Kupplung glatt Gewicht: 2,1 kg/Krt.	96100	100	100	-

Artikelgruppe 08/1

Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten




Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
Nonius-Kupplung gekröpft Gewicht: 2,1 kg/Krt.	96200	200	100	-

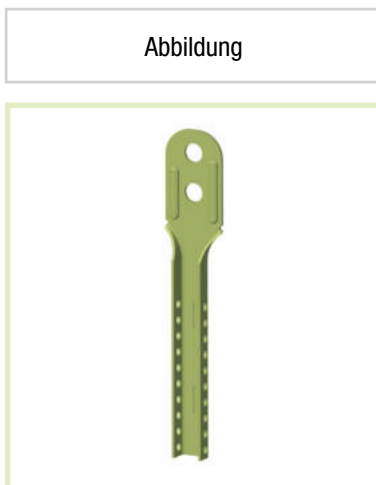

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Nutzlänge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
Noniusabhänger-Oberteil 1 mm bis zum Kopf gelocht Länge: + 50 mm	94100	85	100	-
	94140	135		
	94240	235		
	95010	340		
	95020	440		
	95030	540		
	95040	640		
	95050	740		
	95060	840		
	95070	940		



Noniusabhänger- Oberteil 1 mm nur 50 cm gelocht Länge: + 50 mm	95080	1040	25	-
	95090	1140		
	95100	1240		
	95110	1340		
	95120	1440		
	95130	1540		
	95140	1640		
	95150	1740		
Längen über 1800 mm auf Anfrage				

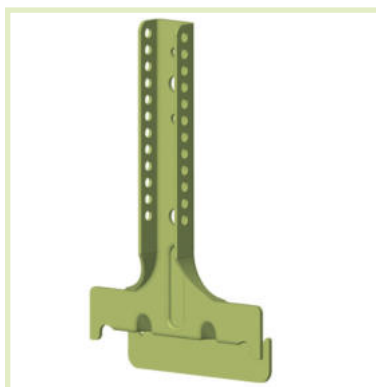


Nonius-Unterteil für CD-60, verzinkt Gewicht: 3,9 kg/Krt.	92100	112	100	-
--	-------	-----	-----	---

Artikelgruppe 08/1

Profile und Zubehör für Unterkonstruktionen mit Gipskartonplatten

Abbildung	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Länge in mm	Stück je VE	VE Stäbe je Großbund
	Sicherungsstift für Nonius Gewicht: 0,6 kg/Krt.	96300	72	100	-
	Abhängedraht mit Öse, 4 mm verzinkt	90125 90250 90375 90500 90750 91000 91250 91500	125 250 375 500 750 1000 1250 1500	100	-
Bis 3000 mm lieferbar					
	Schnellspannfeder verzinkt Gewicht: 0,9 kg/Krt.	83600	-	100	-

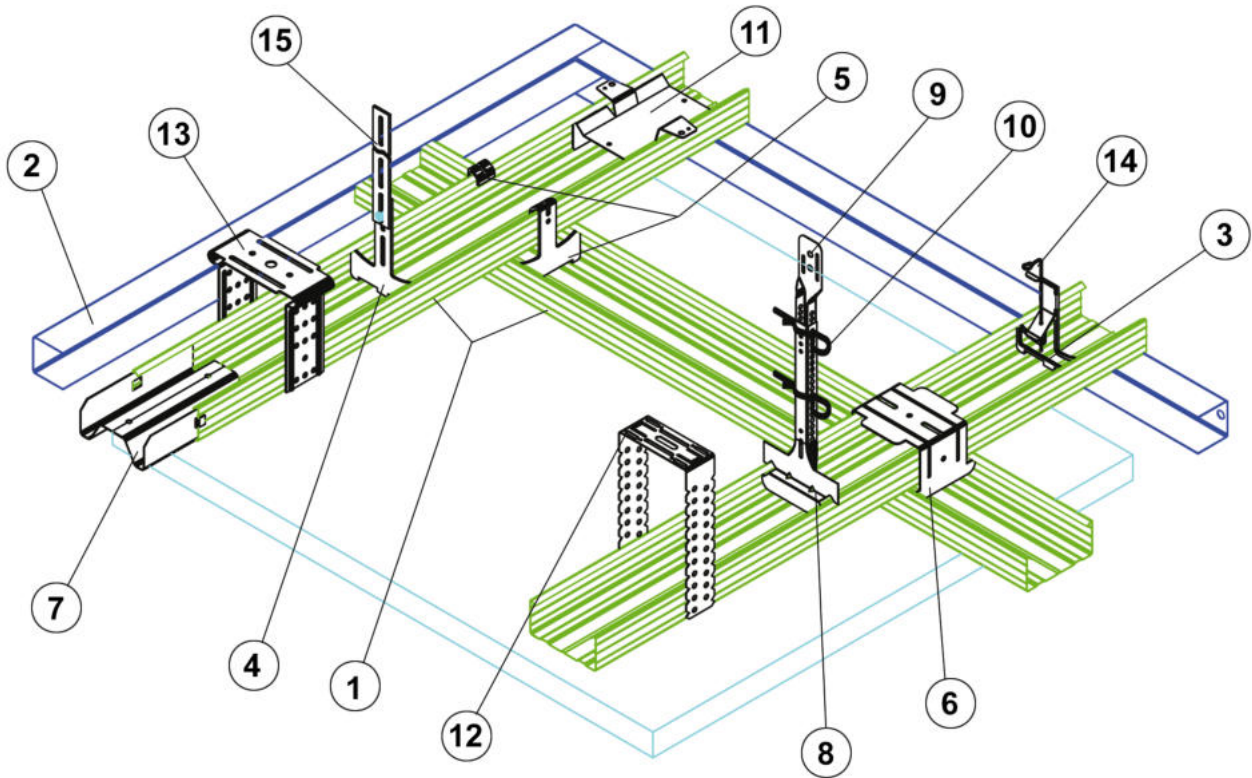Verlegehinweise für CD-Profile und Zubehör nach DIN 18182



Nummer	Artikelbezeichnung	Art. -Nr.
1	Decken-C-Profil CD 60 x 27 06 S	70119 bis 70400
2	Randprofil UD 28 x 27 x 06	71300
3	Ankerschnellabhänger mit Feder	83100
4	Schlitzbandhänger	83200
5	Ankerwinkel	84100
6	Kreuzverbinder	87100
7	Längsverbinder	88100
8	Nonius-Unterteil	92100
9	Noniusabhänger-Oberteil	94100 bis 94240
10	Sicherungsstift für Nonius	96300
11	Direktabhänger (Schienenläufer)	83501
12	Direktabhänger 125 mm lang	86100
13	Justier-Schwing-Bügel 90 mm lang	83703
14	Abhängedrähte mit Öse	90125 bis 91000
15	Schlitzband 18 x 1,0 mm	83300

Beschreibung für die Verlegung von CD-Profilen und Zubehör nach DIN 18182

1. Deckenverlauf mit Laser oder Wasserwaage festlegen. Die Befestigungspunkte nach Festlegung der Art der Verlegung (Plattenart und -dicke, Quer- oder Längsverlegung der Gipskartonplatten zum CD-Tragprofil) auswählen und danach die Decke markieren.
2. Anbringung von UD-Randprofil Art.Nr.: 71300, 71499 mittels Dübel im Wandbereich.
3. Abhängerdrähte bzw. Nonius-Oberteile in gewünschter Länge an der Decke an den Markierungsstellen befestigen und senkrecht nach unten biegen.
4. Einschub der Abhänger mit einem Abstand lt. Montagetable in das CD-Tragprofil Art.-Nr.: 70119 bis 70400 mit folgenden empfohlenen Abhängemöglichkeiten:

Abhängebereich

0 ... 9 mm

100 ... 150 mm

150 ... 500 mm

150 ... 3000 mm

unterschiedliche
Abhängehöhen

Abhängeart

Direktabhänger (Schienenläufer), Art.-Nr.: 83501
Direktabhänger Art.-Nr.: 85100

Direktabhänger, Art.-Nr.: 86100

Ankerschnellabhänger, Art.-Nr.: 83100 mit Abhängedrähten

Drucksteife Noniusabhänger, bestehend aus:

- Nonius-Unterteil, Art.-Nr.: 92100
- Nonius-Kupplung, Art.-Nr.: 96100, 96200
- Nonius-Oberteil, Art.-Nr.: 94100 ... 94240, 95010 ... 95170
- Sicherungsstift für Nonius, Art.-Nr.: 96300
- Schnellspannfeder, Art.-Nr.: 83600 mit Abhängedrähten


Schlitzbandabhängung bestehend aus:

- Schlitzbandhänger, Art.-Nr.: 83200
- Schlitzband, Art.-Nr.: 83300

5. Auflage der CD-Tragprofile auf die Oberseite des UD-Randprofiles. Den Achsabstand des CD-Tragprofiles von der Wand bzw. von Tragprofil zu Tragprofil in Abhängigkeit der Plattenart und -dicke entnehmen Sie bitte ebenfalls der Montagetable.
6. Nach erfolgter Justierung der CD-Tragprofile wird das CD-Plattenprofil, Art.-Nr.: 70119 bis 70400 quer mittels Kreuzschnellverbinder, Art.-Nr.: 87100 oder Ankerwinkel, Art.-Nr.: 84100 (Winkelanker mit Zange zubiegen) verbunden. Dabei werden die CD-Plattenprofile in das UD-Randprofil eingeschoben. Die Abstände der CD-Plattenprofile finden Sie ebenfalls in der Tabelle Montagehinweise nach DIN 18181. Profilstöße werden mit dem Längsverbinder, Art.-Nr.: 88100 verbunden und versetzt angeordnet. Beim Profilstoß bei CD-Tragprofilen ist ein zusätzlicher Abhänger anzuordnen.
7. Anbringung der Gipskartonplatten quer oder längs zu den CD-Tragprofilen mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182/2 ohne Vorbohren. Bei Querbefestigung verläuft die Gipskartonplatte rechtwinklig zum CD-Trägerprofil, bei Längsbefestigung parallel dazu. Empfohlen wird die Querverlegung der Gipskartonplatten. Danach Verspachtelung und Schleifen der GK-Stöße nach Hinweisen des GK-Lieferanten.

Montagetabelle nach DIN 18181

	Loch- und Schlitzplatten		Gipskarton-Platten mit geschlossener Sichtfläche				Feuerschutz-Gipskarton-Platten		
GK-Plattenstärke (mm)	9,5	12,5	9,5	12,5	15	18	12,5	15	18
CD-Tragprofilabstand (mm)	1000	1000	1250	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Abhängerabstand (mm)	900	900	900	900	750	750	850	750	750
CD-Plattenprofilabstand (mm) Querbefestigung	320	320	420	500	550	625	500	500	400
CD-Plattenprofilabstand (mm) Längsbefestigung	-	-	420	420	420	420	-	-	-
Abstände Befestigungsmittel:									
Schnellbauschrauben (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Klammern (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Nägeln (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	120

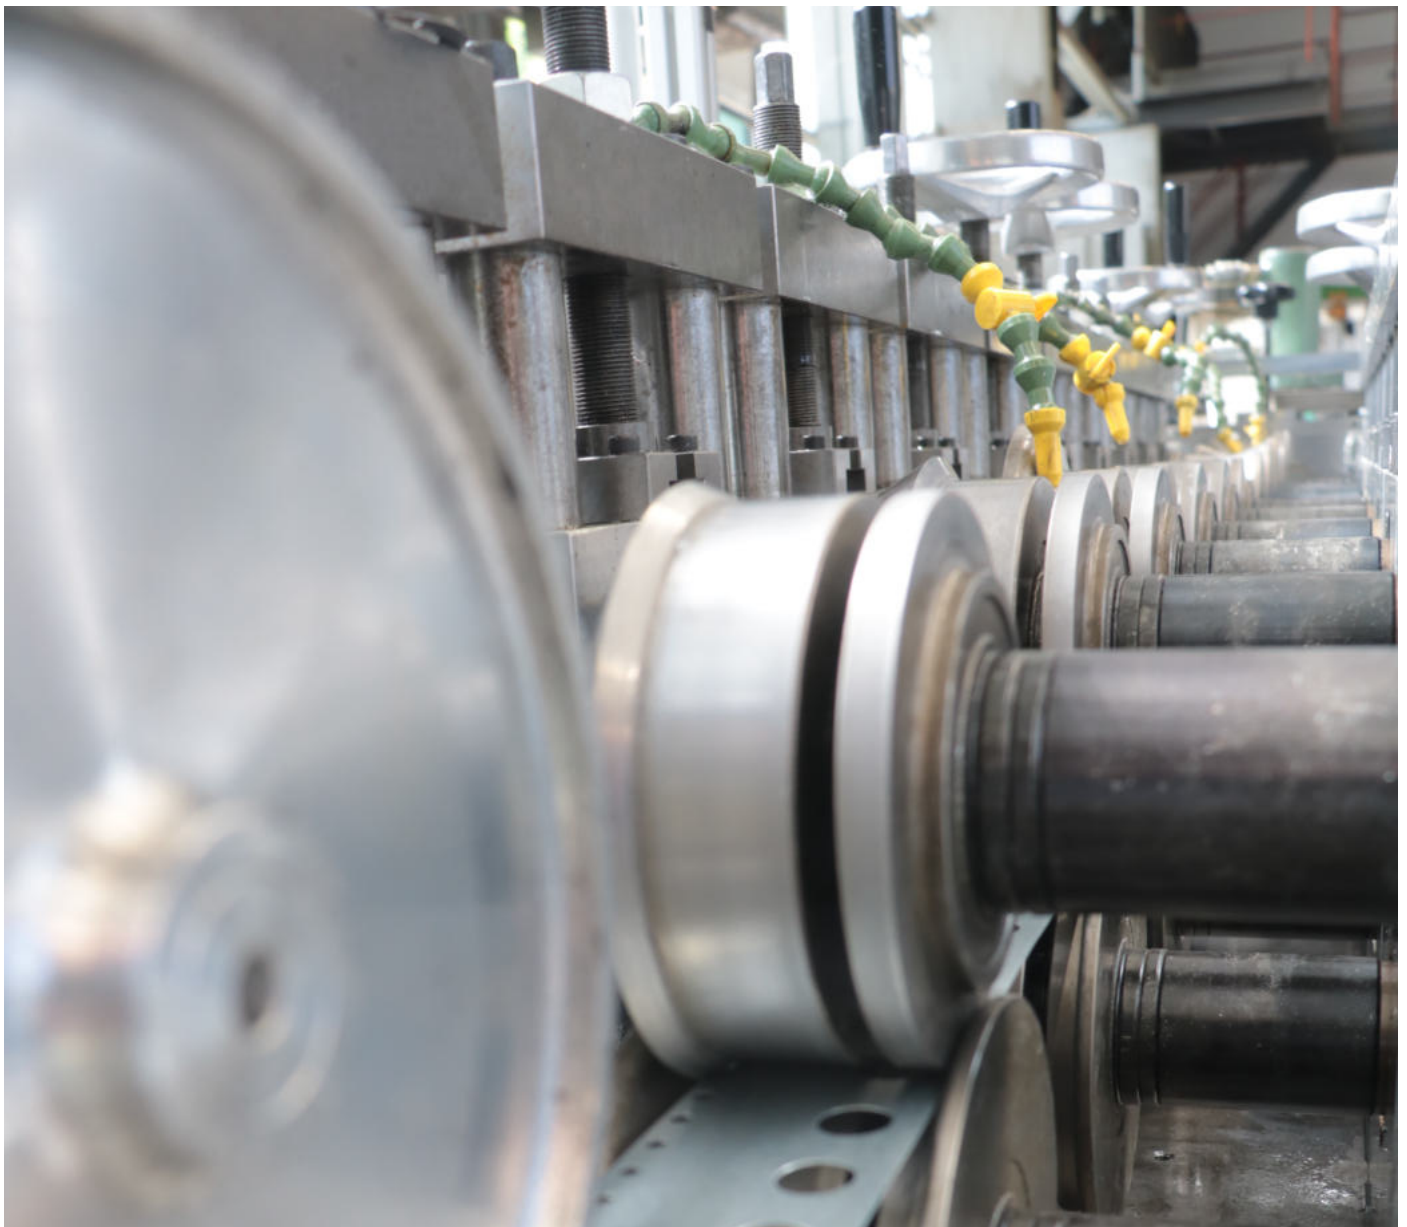

Aufbauanleitung für Vorsatzschalen und Metallständerwände

1. Vorsatzschalen

1.1 Vorsatzschalen mit UD-Randprofil und CD-Deckenprofil

Wandverlauf mit Laser, Richtscheit oder Schlagschnur am Boden und Decke festlegen. U-Randprofil, Art.-Nr.: 71300, 71400 auf Länge zuschneiden, die Rückseite mit selbstklebende Dämmstreifen, Art.-Nr.: 91050 versehen und an Boden und Decke im Abstand von max. 80 cm befestigen. Direktabhänger, Art.-Nr.: 85100, 86100 im Abstand von 62,5 cm mittig anbringen und umbiegen. Dämmung bei Bedarf einlegen. Nach Ablängen der CD-Deckenprofile, Art.-Nr.: 70260 ... 70400 werden ie Profile in das U-Randprofil eingesetzt und an den Schenkeln der Direktabhänger bzw. Justier-Schwing-Bügel befestigt. Danach Umbiegen bzw. Abschneiden der überstehenden Schenkel der Direktabhänger. GK-Platten im Abstand von 25 cm mit Schnellbauschrauben befestigen. Fugen flächenbündig verspachteln und verschleifen.

1.2 Freistehende Vorsatzschalen mit Metallständerwerk

Wandverlauf mit Laser, Richtscheit oder Schlagschnur am Boden und Decke festlegen. U-Wandprofil UW 75, Art.-Nr.: 74400 oder UW 100, Art.-Nr.: 75400 auf Länge zuschneiden, die Rückseite mit selbstklebenden Dämmstreifen, Art.-Nr.: 91070 oder 91095 versehen und an Boden und Decke befestigen. Einsetzen der C-Ständerprofile CW 75, Art.-Nr.: 78250 ... 78500 in das U-Wandprofil UW75 oder UW 100 und Befestigung mit Schnellbauschrauben. Bei Bedarf Dämmung einbringen. GK-Platten im Schraubenabstand von 25 cm mit Schnellbauschrauben befestigen. Fugen flächenbündig verspachteln und verschleifen.

1.3 Vorsatzschale mit Trockenbauhutprofil

Das Trockenbauhutprofil, Art.-Nr.: 9255 wird mit Ansetzmörtel im Abstand von 45 cm direkt an die Wandfläche befestigt. Die Verlegung der Profile hat wie folgt zu erfolgen:

1. Jeweils im Decken- und Fußbodenbereich wird ein Profil waagerecht angebracht. Dabei sollte der Abstand zur Decke bzw. Fußboden ca. 5 cm betragen.
2. In Abhängigkeit von der GK-Plattenbreite werden dann die senkrecht verlaufenden Profile zwischen die waagerecht angebrachten Profile eingesetzt. Dabei sollte ein Abstand von ca. 5 cm zu den waagerechten Profilen für die Verlegung von Leerrohren gehalten werden.
3. Nach Aushärtung des Ansetzmörtels können die GK-Platten mit Schnellbauschrauben befestigt werden.
4. Verspachteln und Verschleifen der GK-Fugen.

2. Freistehende Metallständerwände

Wandverlauf mit Laser, Richtscheit oder Schlagschnur am Boden und Decke festlegen. U-Wandprofil UW 50 bis UW 100 auf Länge zuschneiden, die Rückseite mit selbstklebenden Dämmstreifen versehen und an Boden und Decke befestigen. Einsetzen der C-Ständerprofile CW 50 bis CW 100 in das entsprechende U-Wandprofil UW 50 UW 100 und Befestigung mit Schnellbauschrauben. Bei Bedarf Dämmung einbringen. GK-Platten im Schraubabstand von 25 cm mit Schnellbauschrauben befestigen. Bei Doppel- bis Dreifachbeplankung sind die GK-Platten versetzt anzuordnen. Fugen flächenbündig verspachteln und verschleifen.

Montagetabelle nach DIN 18168 / DIN 18181 (geschraubte Ausführung)

	Decklage	Dicke der Decklage	abgehängtes Profil	Profile für Dicklage bzw. Querprofil	Abstandsmaße				Last je Abhänger ≤ F _A
					Abhänger-abstand	CD-Trag-profilabstand	CD-Plattenprofilabstand		
							Längsbe-festigung	Querbe-festigung	
CD-Profil (Kreuzverband)	Bezeichnung	mm	Bezeichnung	Bezeichnung	mm	mm	mm	mm	kN
	Gipskartonplatten GKB, GKBI	12,5	CD-Profil	CD-Profil	950	1000	-	500	0,13
		15,0	CD-Profil	CD-Profil	750	1000	420	550	0,10
		18,0	CD-Profil	CD-Profil	750	1000	-	625	0,12
	Gipskartonplatten GKF, GKFI	12,5	CD-Profil	CD-Profil	900	1000	-	500*	0,13
		15,0	CD-Profil	CD-Profil	750	1000	-	500*	0,10
		18,0	CD-Profil	CD-Profil	750	1000	-	400	0,12
		2 x 12,5	CD-Profil	CD-Profil	750	1000	-	500*	0,17
		15,0 + 18,0	CD-Profil	CD-Profil	600	750	-	400	0,22
	Gipskartonloch-platten	9,5	CD-Profil	CD-Profil	900	1000	***	320	≤ 0,13
12,5		CD-Profil	CD-Profil	900	1000	-	320	≤ 0,17	
Gipskarton-plattenelement	20,0	CD-Profil	CD-Profil	750	750	-	400	0,13	
Gipsleichtbau-platten	15,0	CD-Profil	CD-Profil	750	850	nicht zulässig	400	0,10	
	2 x 20,0	CD-Profil	CD-Profil	600	750		-	0,24	
	20,0	CD-Profil	CD-Profil	900	-		500	0,09	
Fibersilikatplatten	10,0	CD-Profil	CD-Profil	750	850	625	625	0,06	
	15,0 + 10,0	CD-Profil	-	750	-	625	625	0,12	
	15,0 + 12,0	CD-Profil	-	750	-	625	625	0,13	
Leichtspan-akusikplatte DIN 68762	18,0	CD-Profil	CD-Profil	900	1000	625	625	0,15	
CD-Profil niveaugleich	Gipskartonplatten GKB, GKBI	12,5	CD-Profil	CD-Profil	1000	1250	nicht zulässig	500	0,16
		15,0	CD-Profil	CD-Profil	1000	1250		550	0,17
		18,0	CD-Profil	CD-Profil	1000	1250		625	0,20
	Gipskartonplatten GKF, GKFI	12,5	CD-Profil	CD-Profil	750	1250	nicht zulässig	500*	0,15
		15,0	CD-Profil	CD-Profil	750	1250		500*	0,17
		18,0	CD-Profil	CD-Profil	750	1250		400	0,20
		2 x 12,5	CD-Profil	CD-Profil	650	1250		500*	0,27
		15,0 + 18,0	CD-Profil	CD-Profil	650	1250		400	0,35
Gipskarton-lochplatten	9,5	CD-Profil	CD-Profil	800	1250	nicht zulässig	320	≤ 0,13	
	12,5	CD-Profil	CD-Profil	800	1250		320	≤ 0,16	
Gipsleichtbau-platten	15,0 2 x 20,0	CD-Profil CD-Profil	CD-Profil CD-Profil	750 650	1250 1250	nicht zulässig	400 400	0,14 0,36	
Leichtspan-akustikplatte DIN 68762	18,0	CD-Profil	CD-Profil	900	1000	625	625	0,15	
Für Deckenkonstruktionen sind die Vorgaben der GK-Plattenhersteller einzuhalten.									
CD-Profil (Kreuzverband) Materialbedarf / qm					CD-Profil niveaugleich Materialbedarf / qm				
CD-Profil	3,2 m	UD-Profil	0,4 m		CD-Profil	0,7 m	UD-Profil	0,4 m	
Kreuzverbinder	2,3 St.	Ankerwinkel	4,6 St.		CD 1190 mm	1,52 St.	Verbindungsschuh	2,66 St.	
Längsverbinder	0,6 St.	Schrauben	17 St.		Längsverbinder	0,14 St.	Schrauben	22 St.	
Dichtungsband	0,7 m	Abhänger	1,3 St.		Dichtungsband	0,7 m	Abhänger	0,91 St.	
Drähte	1,3 St.	Sicherungskammer	2,6 St.		Drähte	0,91 St.	Sicherungsklammer	1,82 St.	
					Niveaureverbinder	1,33 St.			

Montagetabelle (geschraubte Ausführung)

Konstruktionsübersicht und Massenermittlung DIN 4103 Teil 1 / DIN 18183

Profil	Abstand der Profile	Beplankung je Wandseite		Wanddicke in mm	Wandgewicht in kg/qm	zulässige Wandhöhe mm	
		Material	Dicke mm			Bereich I	Bereich II
Einfachständerwände							
CW 50 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	75	26	3000	2750
CW 50 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	100	50	4000	3500
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	100	26	4500	3750
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	125	50	5500	5000
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	3 x 12,5	150	64	6000	6000
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	125	26	5000	4500
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	150	50	6500	5750
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	3 x 12,5	175	64	7500	7500
CW 125 x 06	625	Gipskarton-Platten	3 x 12,5	200	64	9000	9000
CW 75 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	20	-	32	5000	4500
CW 100 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	20	-	32	5000	5000
CW 50 x 06	326	Fiber-Silikat-Platten	10	70	22	3000	2750
CW 75 x 06	625	Fiber-Silikat-Platten	10	95	22	4500	3750
CW 100 x 06	625	Fiber-Silikat-Platten	10	120	22	5000	4500
CW 50 x 06	400	Fiber-Silikat-Platten	8	66	19	3000	2750
CW 75 x 06	400	Fiber-Silikat-Platten	8	91	19	4500	3750
CW 100 x 06	400	Fiber-Silikat-Platten	8	116	19	5000	4500
CW 50 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	75	34	3500	3000
CW 50 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5 + 10	95	58	5250	3750
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	10	35	5000	4250
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5 + 10	120	59	6000	5250
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	125	35	5500	5000
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5 + 10	145	59	7000	6250
Doppelständerwände mit verbundenen Ständern							
CW 50 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	155	51	4500	4000
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	205	51	6000	5500
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	255	51	6000	6000
CW 50 x 06	625	Gipsfaser-Platten	12,5 + 10	150	60	4750	4250
CW 75 x 06	625	Gipsfaser-Platten	12,5 + 10	200	61	6500	6000
CW 100 x 06	625	Gipsfaser-Platten	12,5 + 10	250	61	7000	6500
CW 75 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	15	200	33	7000	7000
CW 75 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	15	250	34	9000	9000
CW 75 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	20	200	34	7000	7000
CW 75 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	20	250	35	9000	9000
Vorsatzschalen							
CW 50 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	95	25	2600	-
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	107,5	13	3000	2500
CW 75 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	120	25	3500	2750
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	12,5	132,5	13	4000	3000
CW 100 x 06	625	Gipskarton-Platten	2 x 12,5	145	25	4250	3500
CW 50 x 06	625	Gipsleichtbau-Platten	2 x 20	120	32	5000	4500
Materialbedarf / qm:							
Einfachständerwände		Doppelständerwände			Vorsatzschalen		
CW-Profil	1,8 m	CW-Profil	3,6 m	CW-Profil	1,8 m		
UW-Profil	0,7 m	UW-Profil	0,7 m	UW-Profil	0,7 m		
Dichtungsband	0,9 m	Dichtungsband	1,8 m	Dichtungsband	0,9 m		
Schnellschraube	32 St.	Schnellschraube	43 St.	Schnellschraube	12 St.		
Bemerkung:							
Bereich I = geringe Menschenansammlung (Wohnungen, Hotel- und Büroräume, Flure)							
Bereich II = große Menschenansammlung (Schulen, Hörsäle, Verkaufsräume)							

Schalldämm-Richtwerte für Standardprofile

Beschreibung Wandsystem				Schalldämm-Maße $R_{w,R}$	
Wandtyp (Metallständerwände aus CW-Standardprofilen, Beplankung mit Gipsplatten bzw. Gipsfasterplatten)	Dicke der Beplankung je Seite (mm)	Dicke des Mineralwolle- dämmstoffes (mm)	Dicke der Wand (mm)	Beplankung der Gipsplatten nach DIN 18180 (dB)	Beplankung Gipsplatten (dB)
Ständerwände CW 50 / 75	12,5	40	75	40 - 43	41 - 46
Ständerwände CW 75 / 100	12,5	40	100	40 - 44	44 - 49
Ständerwände CW 75 / 100	12,5	60	100	41 - 44	47 - 52
Ständerwände CW 100 / 125	12,5	40	125	42 - 45	46 - 49
Ständerwände CW 100 / 125	12,5	80	125	42 - 48	49 - 53
Ständerwände CW 50 / 100	2 x 12,5	40	100	47 - 52	51 - 54
Ständerwände CW 75 / 125	2 x 12,5	40	125	48 - 52	51 - 57
Ständerwände CW 75 / 125	2 x 12,5	60	125	49 - 53	56 - 57
Ständerwände CW 100 / 150	2 x 12,5	40	150	48 - 55	52 - 57
Ständerwände CW 100 / 150	2 x 12,5	80	150	50 - 56	56 - 58
Doppelständerwand CW 50 + 50 / 155	2 x 12,5	40	155	57 - 59	62
Doppelständerwand CW 50 + 50 / 155	2 x 12,5	2 x 40	155	59 - 60	62 - 64
Doppelständerwand CW 75 + 75 / 205	2 x 12,5	60	205	57 - 58	64
Doppelständerwand CW 75 + 75 / 205	2 x 12,5	2 x 60	205	58 - 60	64 - 66
Doppelständerwand CW 100 + 100 / 255	2 x 12,5	80	255	58 - 60	65
Doppelständerwand CW 100 + 100 / 255	2 x 12,5	2 x 80	255	60 - 63	67

Die Rücksprache mit dem jeweiligen GK-Plattenhersteller empfohlen.



§1 Geltung und Bedingungen

1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten die Bedingungen als angenommen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
3. Bei unseren Kunden gehen wir davon aus, dass es sich um Vollkaufleute handelt, oder sie sich als solche behandelt wissen wollen.

§1 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Sämtliche Bestellungen sind für den Kunden bindend und können von uns durch Auftragsbestätigung bzw. Lieferung angenommen werden. Telefonische Bestellung sollte der Kunde sofort schriftlich wiederholen, unterlässt er dies, so trägt er das Risiko von Übermittlungsfehlern. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderung oder Nebenabreden.

§3 Preise

1. Die Preise verstehen sich ab unserem Werk Freiberg, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Sonderlängen werden mit einem 15%-igen Zuschlag berechnet.

§4 Lieferzeit

1. Die genannten Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
2. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und Ereignissen, die uns die Lieferung erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmittel, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten eintreten-, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
3. Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt.
4. Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten haben oder in Verzug befinden, hat unser Kunde Anspruch auf Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens 5% des Rechnungswertes der vom Vertrag betroffenen Lieferung.

§5 Gefahrenübergang

1. Die Gefahr geht auf unseren Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk verlassen hat.

§6 Warenrücknahme

1. Eine Warenrücknahme ist unter der Bedingung der vorherigen schriftl. Zustimmung möglich. In jedem Fall trägt der Kunde die Kosten der Warenrücknahme (Kunde trägt alle durch die Rücknahme entstandenen Kosten), abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10% und den Kosten der Warenrücknahme wird dem Kunden der Kaufpreis gutgeschrieben.

§7 Gewährleistung

1. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Lieferdatum.
2. Mängel müssen innerhalb von drei Tagen nach der Lieferung angezeigt werden. Nicht offensichtliche Mängel drei Tage nach Feststellung. Bei fristgerechter, berechtigter Mängelrüge bieten wir nach unserer Wahl kostenlos Nachbesserung, Wandlung oder Minderung.
3. Voraussetzung für die Gewährleistung ist die Beachtung der Produktinformation in unseren Katalogen.
4. Weitergehende Ansprüche müssen wir ausschließen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits.

§8 Haftungsbeschränkung

1. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen uns als auch gegen unseren Erfüllung- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§9 EDV-Daten

1. Um einen ordnungsgemäßen kaufmännischen Ablauf zu gewährleisten müssen wir auftragsbezogene Daten unserer Kunden speichern und verarbeiten.

§10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich aller Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund gegen unseren Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden uns die Folgenden Sicherheiten gewährt, die auf Verlangen nach unserer Wahl freigegeben werden, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
2. Die Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung und Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Unser Kunde verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Unser Kunde ist berechtigt die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehende Forderung (einschl. Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt unser Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungs-ermächtigung kann nur wider Rufen werden, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird unser Kunde auf das Eigentum von uns hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten unseres Kunden insbesondere Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabansprüche unseres Kunden gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom Vertrag.

§11 Zahlung

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Wir sind berechtigt, trotz Anders lautender Bestimmungen unserer Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen.
2. Die Zahlung hat in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können.
3. Gerät unser Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zu berechnen.
4. Wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlung einstellt, oder uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
5. Unser Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltungen oder Minderung, auch wenn Mängelrügen, oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.

§12 Gerichtsstand, Rechtswirksamkeit

1. Für alle aus Vertragsverhältnissen mit Vollkaufleuten entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt als Gerichtsstand der Sitz unseres Unternehmen.
2. In jedem Falle ist Deutsches Recht anzuwenden. Das internationale Recht findet keine Anwendung.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbaren unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen nicht berührt.

Schiwa-Profile, Schill & Walther GmbH, 09599 Freiberg



Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 95092**

Unternehmen: **Schiwa-Profile
Schill & Walter GmbH**
Industriegebiet Muldenhütten
09599 Freiberg
Deutschland

Geltungsbereich: Herstellung und Vertrieb von Bauprofilen

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 11.04.2023 bis 10.04.2026.
Erstzertifizierung 1999

30.03.2023

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



© TÜV, TÜV und TÜV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.



Herausgeber:

SCHIWA PROFILE,
Schill & Walther GmbH
Industriegebiet Muldenhütten
Muldenhütten 5
09599 Freiberg

Telefon: 0 37 31 - 30 70 0
Telefax: 0 37 31 - 30 70 21

www.schiwa-profile.de
info@schiwa-profile.de

Satz & Design:
Variocont IT Service

Bearbeitung:
hiesche marketing
www.hiesche-marketing.de